



## OpenVox SimBank

### 概述

Simbank是一个能够集中管理和调度大量sim卡的设备，可以配合本公司的无线网关完美使用。注册到Simbank后，无线网关通过TCP/IP使用远程Sim卡而无需插上本地卡槽。具有机卡分离、统一管理、灵活调度、使用简单等特点，完美适配中国移动、中国电信和中国联通三大运营商。

### 性能特征

- 根据用户需要可提供64/128/320个SIM卡插槽
- 动态分配SIM卡
- 兼容SWG系列无线网关
- 支持SIM卡热插拔
- 高可靠数据传输机制，支持内网穿透
- 支持远程SIM卡管理和信息交互

### SIM


- 兼容2G/3G/4G SIM卡
- 最大支持320个卡槽
- 动态分配SIM卡
- 支持SIM卡热插拔
- 支持对每张SIM卡单独进行通话限制
- 支持按呼叫时长限制切卡
- 支持按呼叫次数限制切卡
- 支持按工作时长限制切卡
- 按呼叫时长限制锁卡
- 按呼叫次数限制锁卡
- 按接通次数限制锁卡
- 支持设置SIM卡群组
- 支持网关和卡组一对一分配
- 支持短信查询话费/号码
- 支持SIM卡信息批量导出

### 网络特性

- 联网方式：静态IP
- Ping & 路由跟踪
- IPv4, UDP/TCP, ARP, NTP, DNS, HTTP/HTTPS, SSH
- OPlink功能，实现内网穿透
- 网络工具箱

### 管理维护

- 支持集群拓展
- 友好的操作界面和简单的配置
- 支持NTP时间同步和客户端时间同步
- 通过页面更新固件
- 详细的服务端/客户端日志输出
- 可支持中文/英文界面

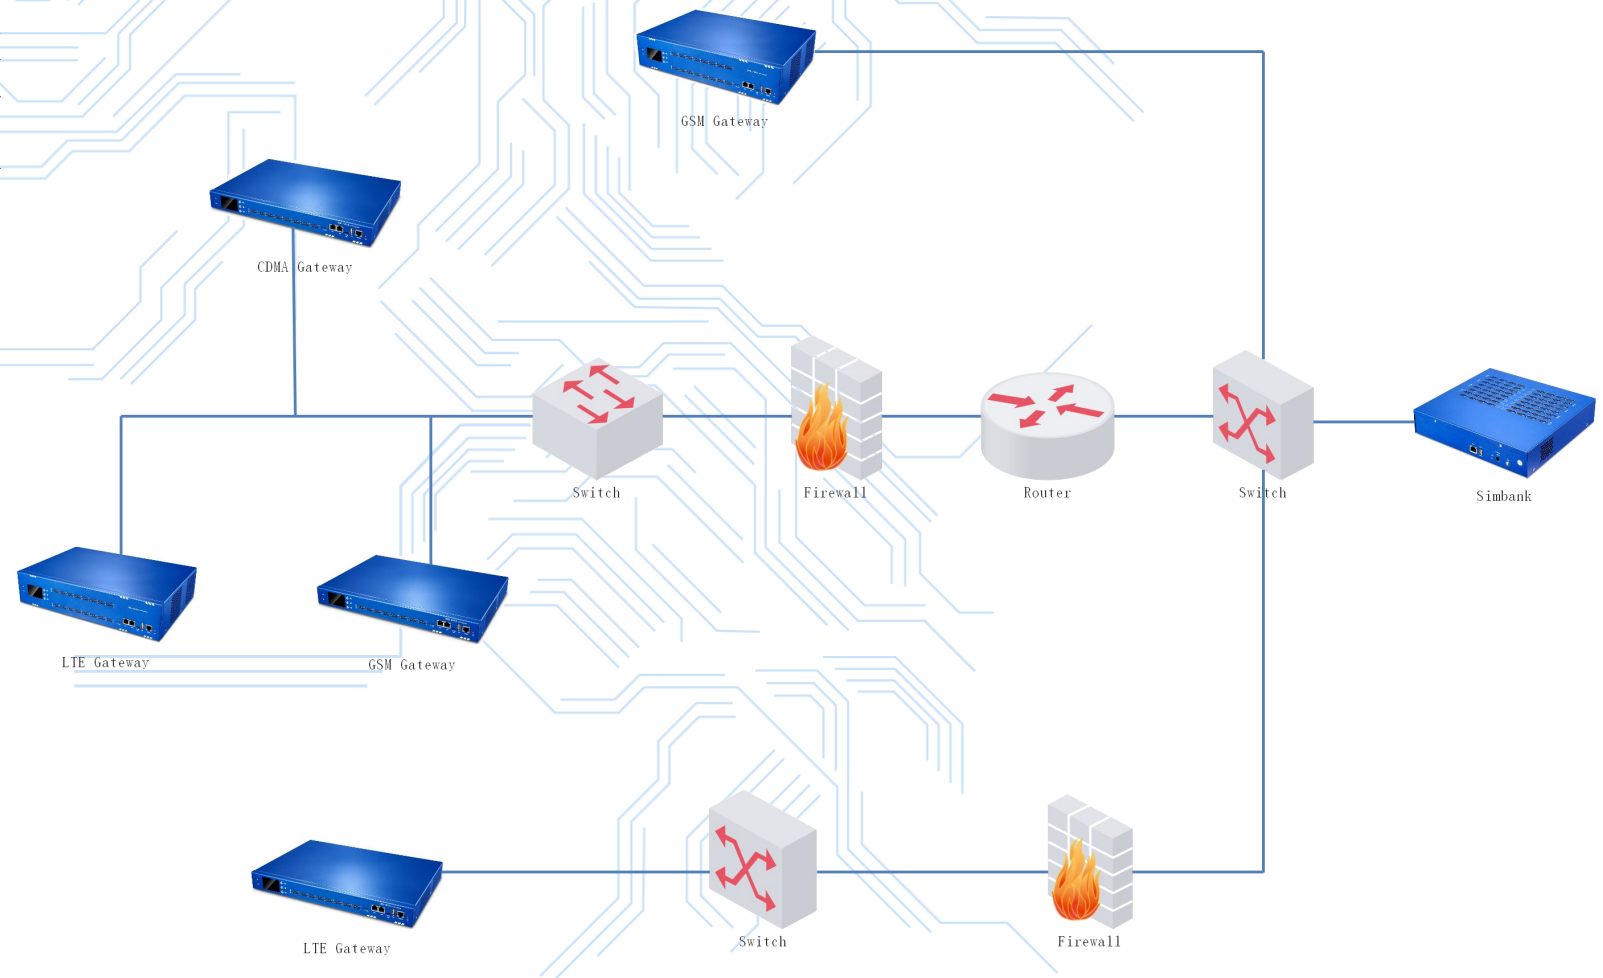

SIMBANK			
产品型号	simbank-64	simbank-128	Simbank-320
接口			
SIM卡槽	64	128	320
Lan	1		
USB	1		
物理信息			
重量	2004g	2260g	7000g
尺寸(W/D/H)	262*248*55mm		440*355*62mm
最大功率	13W	16W	25W
电源规格	12V DC/1.5A		100-240V AC
SIM卡电压	1.8V/3V		
工作环境温度范围	0℃ ~ 40℃		
工作环境湿度范围	10% ~ 90% 非凝结		
存储环境温度范围	-20℃ ~ 70℃		

地址：深圳市龙华区龙华街道清祥路书刊大厦清华信息港6楼624室 518109

电话：+86-755-66630978,82535461, 82535362

业务：sales@openvox.cn    技术支持：support@openvox.cn    网站：www.openvox.com.cn